

Barrierefreie Acrylduschwannen mit umlaufendem Dichtband (vormontiert)

Barrierefreie Acrylduschwanne mit umlaufendem Dichtband, ohne Unterbauelemente.

Um eine reibungslose Montage gewährleisten zu können, empfehlen wir dieses Modell inklusive einem Zubehöropaket zu bestellen.

Zubehöropaket 1	Viega Tempoplex kpl. Chrom (0024769), Ansatzkleber (0018383) und Dichtschlämme (0016257)	Datan.	0034495	PG	1
Zubehöropaket 2	Viega Tempoplex senkrechter Abgang kpl. Chrom (0018525), Ansatzkleber (0018383) und Dichtschlämme (0016257)	Datan.	0034496		1

(alle Maße in cm)		Bezeichnung	ohne repaGRIP	mit repaGRIP	PG
Bauhöhe ohne Ablauf oder inkl. Tempoplex senkrecht	8 cm	Como Quadrat, Größe	Datan.	Datan.	
Bauhöhe inkl. Tempoplex	14 cm	80x80x2,5 cm	0023893	0028102	1
		90x90x2,5 cm	0023896	0028083	1
		100x100x2,5 cm	0023900	0029887	1
		120x120x2,5 cm	0023907	0029656	1
		Como Rechteck, Größe	Datan.	Datan.	
		90x70x2,5 cm	0023894	0028147	1
		90x75x2,5 cm	0023895	0028148	1
		90x80x2,5 cm	0023059	0029928	1
		100x70x2,5 cm	0023897	0028149	1
		100x80x2,5 cm	0023898	0029886	1
		100x90x2,5 cm	0023899	0029654	1
		110x80x2,5 cm	0023901	0028154	1
		110x90x2,5 cm	0025732	0029655	1
		120x70x2,5 cm	0023902	0028155	1
		120x75x2,5 cm	0023903	0028156	1
		120x80x2,5 cm	0023904	0029888	1
		120x90x2,5 cm	0023905	0028160	1
		120x100x2,5 cm	0023906	0028146	1
		140x70x2,5 cm	0023908	0028161	1
		140x90x2,5 cm	0023909	0028162	1
		150x90x2,5 cm	0023910	0028163	1
		160x75x2,5 cm	0023911	0028164	1
		170x75x2,5 cm	0023912	0028165	1
		180x90x2,5 cm	0023913	0028166	1
		Bologna 1/4-Kreis, Größe	Radius	Datan.	Datan.
		80x80x2,5 cm	R 50	0023914	0028169
		90x90x2,5 cm	R 55	0023915	0028170
		100x100x2,5 cm	R 55	0023916	0028171
		120x90x2,5 cm links	R 55	0023917	0028173
		120x90x2,5 cm rechts	R 55	0023918	0028176
		120x120x2,5 cm	R 55	0023919	0028172
		Arco Fünfeck, Größe	Datan.	Datan.	
		90x90 cm	0023920	0028167	1
		100x100 cm	0023921	0028168	1


Unterbauelement 3-teiliges Set

3-teiliges rechteckiges Unterbauelemente-Set für barrierefreie Acrylduschwannen zur individuellen Anpassung an den Rohboden bestehend aus 3 Unterbauelementen à 2 cm, 3 cm und 4 cm. Nur lieferbar in Verbindung mit barrierefreien Acrylduschwannen.

Bezeichnung (alle Maße in cm)	Größe	Datan.	PG
Quadratisch	80x80 cm	0023486	2
	90x90 cm	0023486	2
	100x100 cm	0023488	2
	120x120 cm	0023490	2
Rechteck	90x70 cm	0023486	2
	90x75 cm	0023486	2
	90x80 cm	0023486	2
	100x70 cm	0023487	2
	100x80 cm	0023487	2
	100x90 cm	0023487	2
	110x80 cm	0023489	2
	110x90 cm	0023489	2
	120x70 cm	0023489	2
	120x75 cm	0023489	2
	120x80 cm	0023489	2
	120x90 cm	0023489	2
	120x100 cm	0023490	2
	140x70 cm	0023491	2
	140x90 cm	0023491	2
	150x90 cm	0023491	2
	160x75 cm	0023491	2
170x75 cm	0023491	2	
180x90 cm	0023491	2	
1/4-Kreis	80x80 cm	0023486	2
	90x90 cm	0023486	2
	100x100 cm	0023488	2
	120x90 cm	0023489	2
	120x120 cm	0023490	2
Fünfeck	90x90 cm	0023486	2
	100x100 cm	0023488	2

Technische Hinweise für barrierefreie Acrylduschwannen

Aufbau barrierefreie Acrylduschwannen

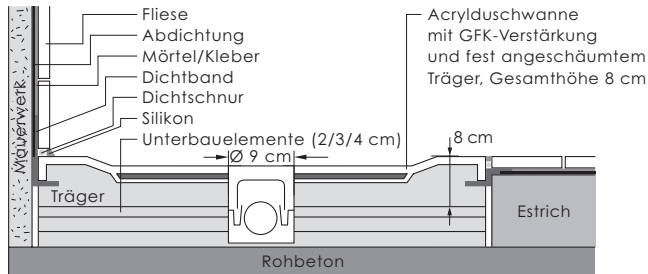

Mögliche Einbauvarianten


Bsp. 1

Bodenbündiger Einbau der Duschwanne



Bsp. 2

Erhöhter Einbau der Duschwanne



Die Einbautiefe der barrierefreien Acrylduschwanne kann individuell von bodenbündig mit Fliesenbelag (Bsp. 1) bis 3,5 cm über Estrich (Bsp. 2) festgelegt werden.

Ablauf

Wahlweise waagrecht oder senkrecht.

Barrierefreie Acrylduschwannen Zubehör Ausstattungsfarben

Standard-Farbe: Chrom. Auf Anfrage: Aranja, Edelmatt, Edelmessing, Gold, Platin, Satinox N, Weiß (Preise auf Anfrage)

Farbe

Standard-Farbe: Weiß. Auf Anfrage: Pergamon

Produktbeschreibung

Die barrierefreie Acrylduschwanne besteht aus einer Acryldusche mit GFK-Verstärkung und Bodenbrett, welche fest mit einem Styroporträger verbunden ist. Zur Abdichtung ist bereits ein umlaufendes Dichtband eingearbeitet.

Randdämmstreifen

Um eine Schallentkopplung zur Wand zu erreichen empfehlen wir, eine bauseits gestellte Randdämmung bei der Montage zu integrieren.

Unterbauelemente

Zur Anpassung an die unterschiedlichen Einbauhöhen kann ein Set aus drei Unterbauelementen optional gewählt werden. Durch die unterschiedliche Kombination der Platten kann ein Höhenausgleich zwischen 2 und 9 cm plus Materialstärke Ansatzkleber (ca. 0,5 cm pro Schicht) erzielt werden. Die Unterbauelemente sind bauseits an die entsprechenden Gegebenheiten durch einfaches Zuschneiden anzupassen.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und schwingungsfrei sein.

repaGrip

Die barrierefreien Acrylduschwannen können mit der nahezu unsichtbaren repaGrip-Veredelung geliefert werden. Die Rutschsicherheit wird dadurch deutlich erhöht (Nach DIN 51097 Bewertungsgruppe C).

repaGRIP

Hinweis

Sollten andere Montagelösungen als die von Repabad empfohlenen verwendet werden, übernehmen wir für eventuell auftretende Schäden, die durch eine nicht wie oben beschriebene Montage entstehen, keine Haftung.